



## DETENDEUR ELAN PROPANE

### Arguments/Description/Caractéristique :

Le détendeur ELAN est un détendeur industriel réservé uniquement aux gaz type GPL (Butane, Propane) pour travaux de brasage, soudo-brasage, chauffage, formage et coupage.

- Manomètre Ø63 pour une meilleure lecture de la pression d'utilisation.
- Protection de la montre assurée par une bonnette en caoutchouc autoextinguible
- Raccord de sortie en 16x150 à gauche avec douille mixte pour tuyau 10x17 et 6,3x12 fournis
- Disponible en version 2,5B / 6B / 10B




Références	Gaz	Classe	Pression de service (bars)	Débit (Kg/h)
131057	Propane 2,5 bars	0	1	33
131058	Propane 6 bars	1	4	61
131059	Propane 10 bars	2	6	83

### Instructions :

- Ouvrir le robinet de la bouteille de gaz et régler ensuite la pression en serrant la vis de détente et en se référant au manomètre pression d'utilisation.

### Maintenance :

- Contrôle du bon état des manomètres.
- Vérifier l'étanchéité des filetages, raccords d'entrée et de sortie.
- Révision chez le fabricant et/ou remplacement de son détendeur tous les 5 ans après la mise en service.

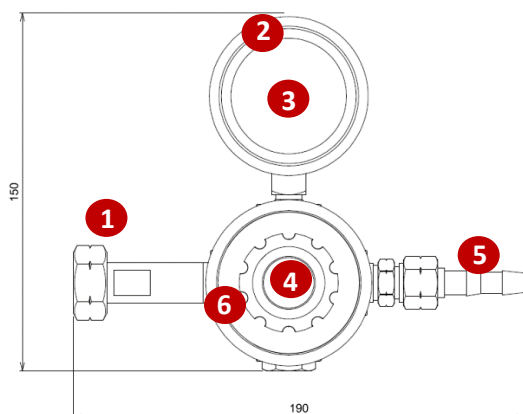

### Composition/ Matière :

- 1 Tige d'entrée bouteille type GPL
- 2 Bonnette en caoutchouc autoextinguible
- 3 Manomètre pression service
- 4 Vis de détente
- 5 Douille de sortie démontable Ø10x17
- 6 Corps en laiton matricé